CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serra Circular Esquadrejadeira	ESQ.1200	ESQ.1800	ESQ.2400	ESQT.2400	ESQ.3000
Dimensões da mesa móvel	530 x 630 mm	950 x 720 mm	950 x 720 mm	1150 x 750 mm	1400 x 850 mm
Dimensões da mesa fixa	640 x 550 mm	740 x 670 mm	740 x 670 mm	800 x 880 mm	800 x 830 mm
Curso da mesa móvel	1.200 mm	1.800 mm	2.400 mm	2.400 mm	3.000 mm
Largura de corte na mesa fixa	650 mm	710 mm	710 mm	920 mm	880 mm
Prolongador de mesa	não	não	não	550 mm	não
Diâmetro máx. da serra	350 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Altura máx. de corte	100 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Motor	2 a 3 CV - 2P	3 a 5 CV - 2P	3 a 5 CV - 2P	3 a 5 CV - 2P	3 a 5 CV - 2P
Peso líquido	110 Kg	165 Kg	175 Kg	195 Kg	290 Kg

GARANTIA

A **MAKSIWA® - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.**, assegura ao proprietário do equipamento, identificado pela nota fiscal de compra, uma garantia de 1 (um) ano, exceto para opcionais (motor e chave elétrica), nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor.

2. Dentro do período da garantia, a mão-de-obra e os componentes aplicados serão gratuitos.

3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento juntamente com uma cópia da nota fiscal de compra para o endereço do fabricante.

4. Despesas e riscos de transporte, ida e volta, correrão por conta do proprietário.

5. Mesmo no período da garantia, esta perderá sua validade nas seguintes condições:

5.a. A aplicação de componentes de fabricação não originais;

5.b. Falta de manutenção adequada;

5.c. Utilização inadequada do equipamento;

5.d. Prolongada falta de uso e lubrificação;

5.e. Danos causados por choques mecânicos ou por exposição à condições impróprias (umidade, agentes corrosivos, etc).

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.

ESQ.1200
Serra Circular Esquadrejadeira
Pequena Júnior

ESQ.1800
Serra Circular Esquadrejadeira
Pequena

ESQ.2400
Serra Circular Esquadrejadeira
Pequena

ESQT.2400
Serra Circular Esquadrejadeira
Grande Tornado

ESQ.3000
Serra Circular Esquadrejadeira
Grande Profissional

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MAKSIWA®

MAKSIWA Ind. e Com. De Máquinas Ltda.
Rua João Scheleder, 55 - Jardim Cézar Augusto
CEP 83.402-290 - Colombo - PR - BRASIL
Fone/Fax: 55 (41) 3621-3218 - *maksiwa@maksiwa.com.br*
www.maksiwa.com.br

INSTALAÇÃO

Instalar em local coberto e sobre piso compacto, plano e nivelado.

Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão do motor está compatível com a rede elétrica.

AJUSTES E MANUTENÇÃO

O apoio do trilho do carrinho móvel (9) já vem ajustado pelo fabricante. Ajustes posteriores são desaconselháveis sem a consulta ao suporte técnico do fabricante.

Para o perfeito funcionamento do equipamento a serra de corte deve estar sempre bem afiada.

Lubrificar mensalmente (30 dias) o mancal pelas graxetas.

Manter o equipamento sempre limpo e arejado.

A manutenção deve ser realizada com o equipamento desligado.

RECOMENDAÇÕES

Ao colocar a máquina em funcionamento, utilizar a proteção (4), matendo as mãos suficientes afastadas do disco de corte a fim de evitar acidentes.

Utilizar equipamentos de proteção adequados.

A operação deve ser feita por pessoa habilitada.

Caso o equipamento apresente algum ruído diferente ou algum movimento anormal, desligue a máquina e consulte o suporte técnico do fabricante.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com o uso do equipamento.

1- CARRINHO MÓVEL
2- BATENTE PARA DESTOPAR
3- GUIA PARA CORTE EM ÂNGULO
4- CAPA DE PROTEÇÃO DA SERRA
5- MESA FIXA
6- GUIA DA MESA FIXA
7- CHAVE LIGA/DESLIGA
8- CONJUNTO DO VOLANTE PARA AJUSTAR A ALTURA DA SERRA
9- APOIO DO TRILHO DO CARRINHO MÓVEL
10- TRILHO DO CARRINHO MÓVEL
11- MANÍPULO PARA REGULAGEM DA ALTURA DA GUIA DO CARRINHO

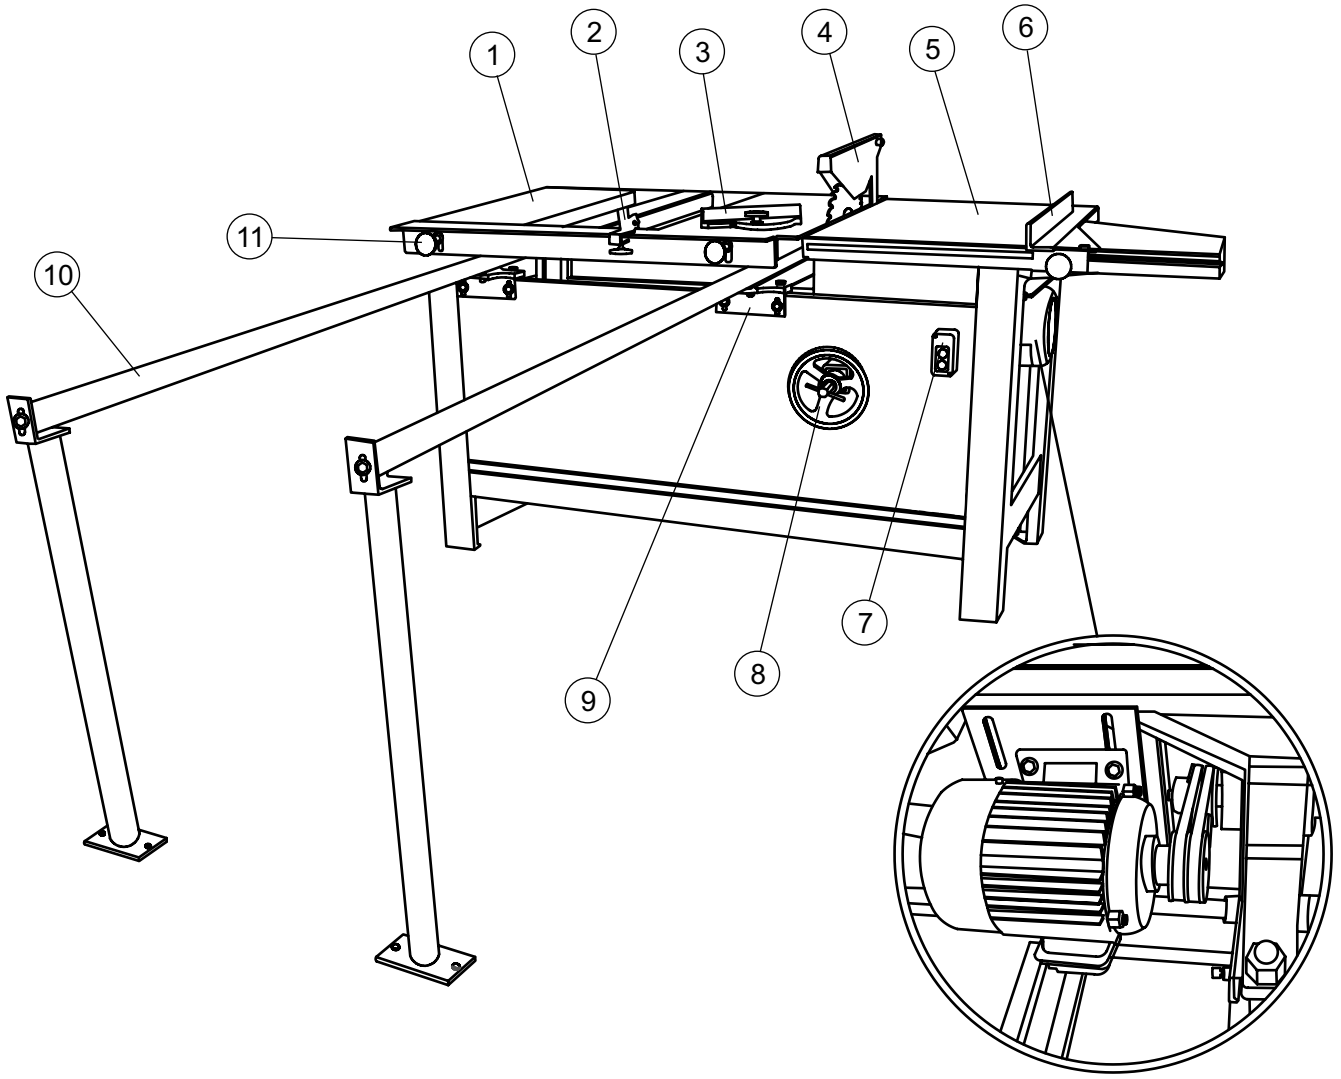

Detalhe do Motor